

WC Trennwand



SANA
Trennwandbau GmbH

SANA Typ G 13



Trennwände vom Typ G 13 sind hart im Nehmen.

Sie sind geeignet für Nass- und Trockenräume, mit höchsten Anforderungen an Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit.



TECHNISCHE DATEN SANA TYP G 13 - STANDARDAUSFÜHRUNG

BAUART:

Wasserfeste 13 mm Vollkernplatten, in Verbindung mit E6EV1 eloxierten, senkrechten und waagerechten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN:

Wasserfeste Vollkernplatten, 13 mm stark, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest, in raumatter Oberflächenstruktur.

KONSTRUKTION:

Beidseits der Türen senkrechte Aluminiumprofile 43 x 21 mm mit integrierten Türanschlagstegen und geräuschkämpfendem Gummikeder.

Über der Vorderfront ein waagrechtes, durchgehendes Aluminiumprofil mit eingearbeiteten Aufsteifungssicken. Querschnitt 50 x 40 mm. Kanten unfallsicher gerundet.

Waagerechte und senkrechte Profile sind für den Einschub der Vollkernplatten genutet und zur Gewährleistung einer hohen Stabilität unlösbar miteinander verbunden.

Wandanschluss durch U-Profile aus Aluminium unsichtbar an Mauerwerk befestigt.

Freistehende Kabinenecken werden mit einem Eckprofil 31 x 31 mm mit der Vorderwand verbunden.

BESCHLÄGE:

Türbänder aus Aluminium, davon eines mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe.


Einriegelschloß komplett aus Edelstahl.

Nylon-Knopfgarnitur, durchgehend verschraubt, mit WC Verriegelung. Wahlweise auch Ausführung in Aluminium oder Edelstahl.

FÜSSE:

Höhenverstellbare Fußstützen, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten aus Aluminium oder Edelstahl.

Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

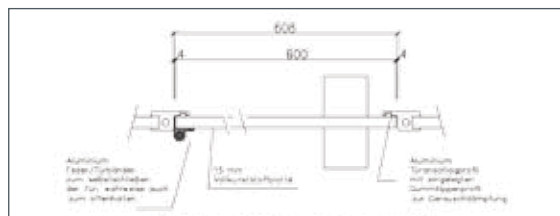

Horizontalschnitt G 13

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Nylon-Kleiderhaken und ein Türpuffer.

FARBEN:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile E6EV1 eloxiert oder RAL beschichtet.

HÖHE:

Standardhöhe 200 cm einschl. 15 cm Bodenfreiheit oder in Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen.

SANA TYP G 13 - RAUMHOHE AUSFÜHRUNG

Um eine Trennung nach den Arbeitsstättenrichtlinien zu erreichen, können die HPL-Wände auch raumhoch ohne Fußluft ausgeführt werden.

Raumhohe Varianten kommen auch bei Vorraumabtrennungen zum Einsatz.




SANA Typ G 13/ KL - KLEMMSCHUTZ:

Als zusätzlicher Schutz können die Sanitärrennwände auf der Bandseite mit einem Klemmschutz ausgestattet werden. Dies wird mittels eines durchgehenden Aluminium-Fingerklemmschutzprofils erreicht. Damit ist sichergestellt, dass es in Schulen oder Kindergärten nicht zu Quetschungen im Bereich der Türen kommt.

SANA TYP F 13:

Um eine flächenbündige und durchgängige Optik zu erreichen, bietet sich die Möglichkeit, die Türen ohne Aluprofil mit einem Falz auszubilden.

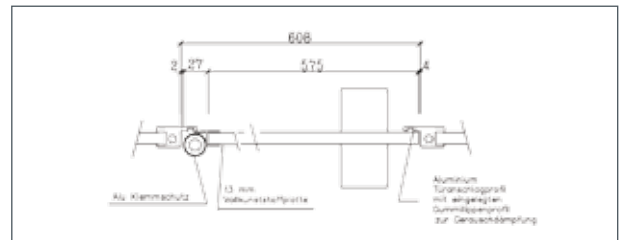

DETAIL: bandseitiger Klemmschutz G 13/KI


SANA G 13 - UMKLEIDEKABINEN:

Im Bäderbereich können die Trennwände auch als Umkleidekabinen eingebaut werden.

Üblicherweise werden die Kabinen mit Sitzbänken ausgestattet, um den Komfort für die Nutzer zu erhöhen.

Die Türen werden mittels Unterbankzentralverriegelung oder durch eine klappbare Ablage verschlossen.

Selbstverständlich können Ablagen und Spiegel als zusätzliche Ausstattung geliefert werden.

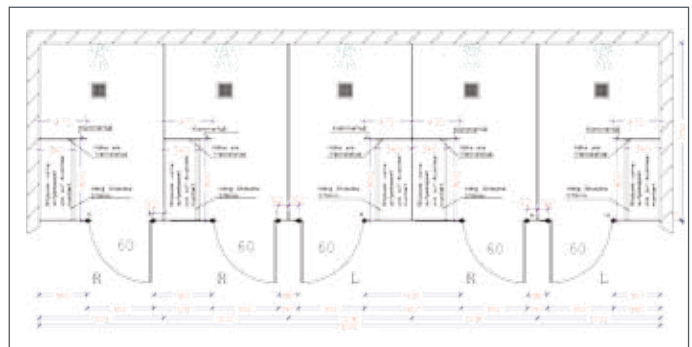


Duschkabinenanlage

SANA G 13 DUSCHTRENNWÄNDE UND SICHTSCHUTZWÄNDE:

Hier stehen unterschiedliche Größen zur Auswahl:

- Sichtschutzwand wandhängend
- Sichtschutzwand mit Fuß
- Duschtrennwand/ Sichtschutzwand





ZUBEHÖRTEILE:



Nylonzubehör



Zubehörteile in Alu- oder Edelstahl erhältlich

WIR LIEFERN FOLGENDES ZUBEHÖR:

- Türpuffer
- Kleiderhaken klein
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren



Umkleidekabinen mit Glasiüren

SANA
Trennwandbau GmbH



Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 0 96 07 / 82 06-0
Telefax 0 96 07 / 82 06-10
info@sana-trennwandbau.de

www.sana-trennwandbau.de