

WC Trennwand



SANA
Trennwandbau GmbH

SANA Typ HS V



Der Trennwandtyp SANA HS V steht für höchste Ansprüche in Sachen Design und Qualität im Trockenraumbereich.

Diese Anlage ist flächenbündig mit Türanschlügen aus gefälztem Massivholz.



TECHNISCHE DATEN SANA TYP HS V - STANDARDAUSFÜHRUNG

BAUART:

Mehrschichtige Spanplatte mit Schichtstoffauflage und Echtholzeinleimer als Türfalz.

WÄNDE UND TÜREN:

Frontwände 40 mm, Trennwände 30 mm stark – im Kern bestehend aus einer 38 mm starken Vollspanplatte V20 E1 mit beidseitiger 1,0 mm starker Schichtstoffplatte verleimt.

Ober- und Unterkanten sowie Wandanschlüsse mit 2 mm ABS-Kanten geschützt.

Türen 40 mm stark und aus gleichem Werkstoff und demselben Aufbau wie die Wandelemente.

Türanschlag aus gefälztem Massivholz (z.B. Buche, Esche). Türen mit Anschlagdämpfer.

KONSTRUKTION:

Wandanschlüsse an Mauerwerk mit U-Profil als Schattenfuge ausgebildet. Anschluss an Vorderwand unsichtbar ohne Profile durch Einhängerverschluss.


Zur Stabilisierung der Vorderfront ist ein Aluminium – wahlweise Edelstahl – Rechteckrohr 40/ 20/ 2 mm angebracht.

BESCHLÄGE:

Zwei wartungsfreie, im Falz befestigte Bänder aus Edelstahl. Ein rostfreies WC – Einsteckschloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker in U-Form aus Edelstahl, mit Rosetten, Riegelolive, Frei-/ Besetzt-Anzeige und Notentriegelung außen.

FÜSSE:

Höhenverstellbare Fußstützen, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten aus Edelstahl. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

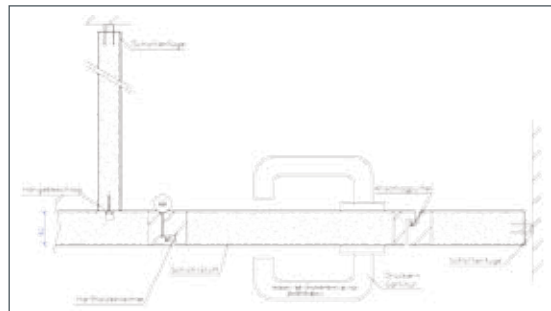

DETAIL: Horizontalschnitt HS V

STANDARDZUBEHÖR:

Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer.

FARBEN:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte.

HÖHE:


Standardhöhe 200 cm einschl. 15 cm Bodenfreiheit oder in Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen.

SANA TYP HS V - AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

SANA TYP HS V - RAUMHOHE AUSFÜHRUNG

Ab einer Elementhöhe von 200 cm werden die Wände mit einem Aufsatz versehen.

Alternativ können auch die Vorderwandstücke und Türen raumhoch ausgeführt werden.

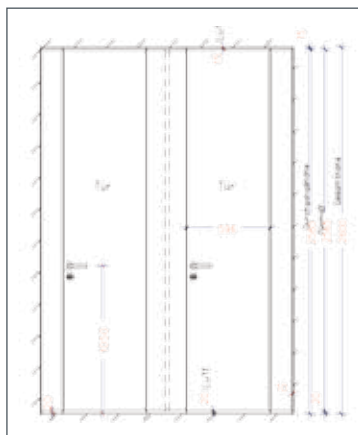

DETAIL: HS V raumhoch

SANA TYP HS V - AUSFÜHRUNG OHNE BODENFREIHEIT



Der Bodenanschluss ist als Schattenfuge ausgeführt.

SANA TYP HS V - DIGITALDRUCK

Beim Trennwandtyp HS V kann die Oberfläche auch mit individuellem Schichtstoff nach digitaler Vorlage ausgeführt werden.

SANA SICHTSCHUTZWÄNDE

Passend zu den Schichtstoffoberflächen der Trennwände können auch Sichtschutzwände geliefert werden.





ZUBEHÖRTEILE:




Nylonzubehör



Zubehörteile in Alu- oder Edelstahl erhältlich

WIR LIEFERN FOLGENDES ZUBEHÖR:

- Türpuffer
- Kleiderhaken klein
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren

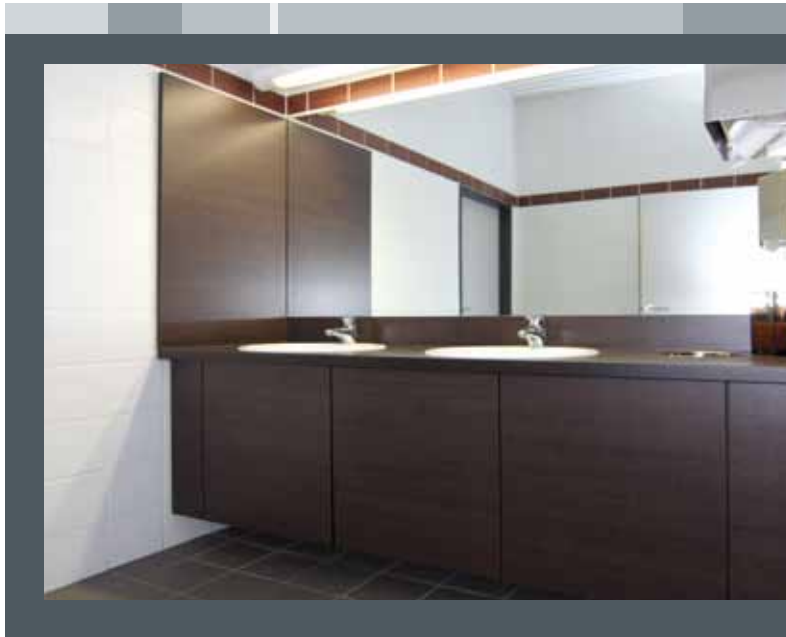

Waschtischanlage

SANA
Trennwandbau GmbH



Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 0 96 07 / 82 06-0
Telefax 0 96 07 / 82 06-10
info@sana-trennwandbau.de

www.sana-trennwandbau.de